


型號：AD310-SLF

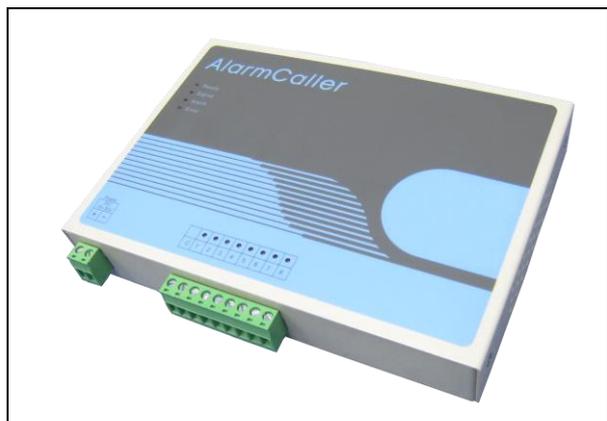

概述

警報簡訊收集器係配合 AD310 簡訊報警機使用的附屬週邊裝置。它是設計用來接收簡訊報警機所發出的告警簡訊，並將簡訊內容傳送給個人電腦上的 SMSAlarmLogger 程式，將之儲存到警報簡訊記錄檔或資料庫中，以供使用者查詢或列印。

AD310-SLF 警報簡訊收集器提供一標準 RS-232 通訊埠，可連接安裝 SMSAlarmLogger 程式的個人電腦，並可搭配任何機種簡訊報警機使用。

AD310-SLF 提供的 SMSAlarmLogger 軟體可自動將收到的簡訊儲存至標準文字檔或微軟公司的 Access 資料庫中，並提供一報表程式查詢或列印警報簡訊記錄表。SMSAlarmLogger 並提供過濾功能，可自動刪除非指定來源的簡訊。此外，也可自動將來源電話號碼轉換為一自定字串。

功能特色

- 自動接收與儲存警報簡訊。
- 簡訊可儲存為標準文字檔與 Microsoft Access 資料庫。
- 可自行定義簡訊來源電話號碼的名稱，儲存簡訊時可將電話號碼轉為名稱。
- 可過濾未定義來源電話號碼所發送的簡訊。
- 提供接收簡訊的檢視功能。
- 提供簡訊記錄報表，可依接收日期時間或來源電話來查詢及列印接收到的簡訊。

規格

電源

- 電源需求：DC 10~30V
- 耗用功率：最大 5W

通訊介面

- RS-232 序列通訊埠

內建 GSM Modem

- 支援頻段：900/2100MHz@UMTS
900/1800MHz@GSM
- Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS bands
Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 900
Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800
- SMS：支援 Point to Point MT/MO 及 Cell Broadcast
- USIM 卡介面：1.8/3V
- 符合 UMTS Release 99/5, GSM Release 99/4 規格

機械規格

- 尺寸: 170mm(長) ×120mm(寬) ×30mm(高)
- 尺寸含固定片: 198mm(長) ×120mm(寬) ×30mm(高)

架構圖

